


- 应用: 单机使用时的自然通风和排烟排热
- S2内置过载关机模块
- 选项
 - 带有前端固定安装孔和后端固定安装孔
 - 当行程不大于300mm时, 2台开窗器可配置USKM模块实现同步运行

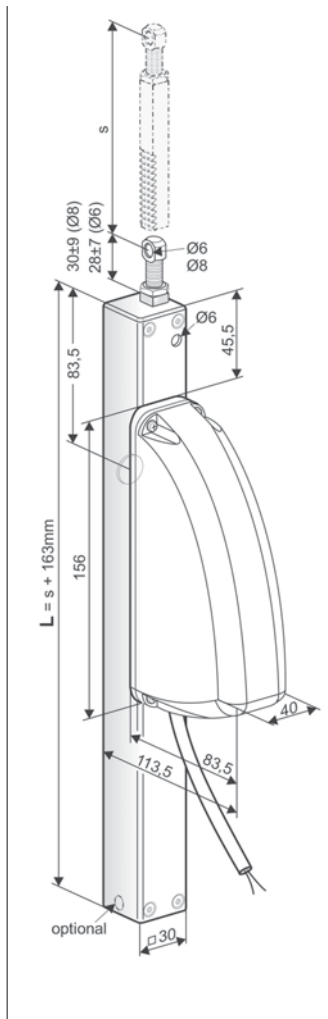

技术参数

U_N 额定电压 24V DC ($\pm 20\%$), max. 2 Vpp

I_N 额定电流 0,6 A

I_A 关机电流 0,8 A

P_N 额定功率 15 W


ED 运行间隔 30 %

防护等级 IP 54

环境温度 $-5\text{ }^\circ\text{C} \dots +75\text{ }^\circ\text{C}$

F_z 最大拉力 550 N

F_A 推力

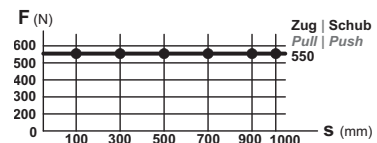

F_H 闭锁力 3000 N (取决于安装)

齿条材质 不锈钢

连接电缆 无卤, 灰色 $2 \times 0,75\text{ mm}^2$, $\sim 1\text{ m}$

v 速度 $\curvearrowright 6,0\text{ mm/S}$ $\curvearrowleft 6,0\text{ mm/S}$

s 行程 100 – 1000 mm ($\pm 5\%$)

L 长度 $s + 163\text{ mm}$
取决于订货行程

订货信息								
s [mm]	L [mm]	型号	表面处理	每单元/件数	订购号	LZ	PG	
100	263	LKS 100 S2	E6/C-0	1	513100.N	●		
200	363	LKS 200 S2	E6/C-0	1	513200.N	●		
300	463	LKS 300 S2	E6/C-0	1	513300.N	●		
400	563	LKS 400 S2	E6/C-0	1	513400.N	●		
500	663	LKS 500 S2	E6/C-0	1	513500.N	●		
600	763	LKS 600 S2	E6/C-0	1	513600.N	●		
750	913	LKS 750 S2	E6/C-0	1	513800.N	●		
1000	1163	LKS 1000 S2	E6/C-0	1	513805.N	●		

选项								
特殊类型	每单元/件数	订购号	LZ	PG				
开窗器外壳定制为RAL中的其他颜色			LZ	PG				
下订单时注明:	1 – 4	516004	○	net				
	5 – 9	516004						
	10 – 49	516004						
	50 – 99	516004						
	≥100	516004						
连接电缆选择以下长度:								
3 m – 无卤, 灰色 – 2 x 0,75 mm ²		501023	○	net				
5 m – 无卤, 灰色 – 2 x 0,75 mm ²		501024						
10 m – 无卤, 灰色 – 2 x 0,75 mm ²		501039						
前端固定安装配件 / 后端固定安装配件								
开窗器尾部加工有2个Ø6 mm的附加孔, 用于连接K28、K29进行后端固定	1	520901	○	net				
带或不带顺序控制的双开窗器操作								
USKM (行程 ≤ 300mm)	1	512140	●					