



OPTION

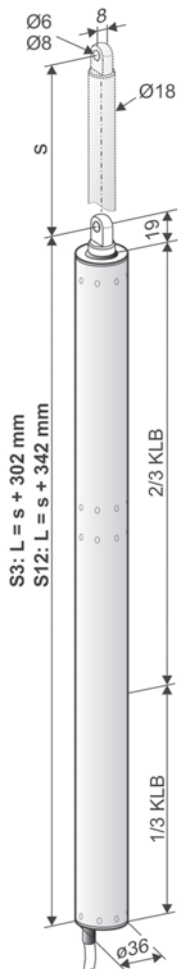

OPTION



- 应用: 自然通风, 排烟排热, ferralux®-NSHEV 选项
- 端头加工有内螺纹, 用于连接U型螺栓
- 用于后端固定的带眼螺栓和U型螺栓

S3


- S3集成了过载关机模块和后循环功能
- 可编程监控运行(行程为300mm以内的开窗器)
- 当开窗器与FV电锁连接时, 可编程进行顺序控制(S3/S12软件版本为V2)

S12

- S12集成了过载关机模块和后循环功能 选项
- 最多可对4台开窗器进行同步编程与其它特殊功能操作
- 可使用M-COM模块自动同步多台开窗器的运行, 当开窗器与FV电锁连接时, M-COM模块可对其进行顺序控制 (S3/S12软件版本为V2)

技术参数

U_N	额定电压	24V DC ($\pm 20\%$), max. 2 Vpp
I_N	额定电流	1,0 A
I_A	关机电流	1,2 A
P_N	额定功率	24 W
ED	运行间隔	30 %
	防护等级	IP 65
	环境温度	-5 °C ... +75 °C
F_Z	最大拉力	1600 N
F_A	推力	

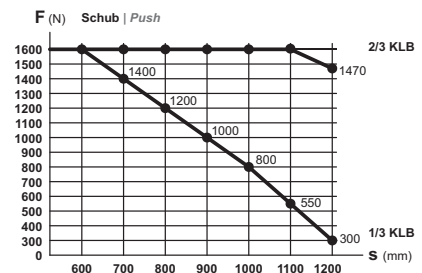

F_H 闭锁力 12000 N (取决于安装)

螺杆材质 不锈钢

连接电缆 无卤, 灰色 3 x 1,0 mm², ~ 3 m

v 速度 \curvearrowright 4,0 mm/S \curvearrowleft 4,0 mm/S

s 行程 100 – 1000 mm ($\pm 5\%$)

L 长度 S3: s + 302 mm
S12: s + 342 mm
取决于订货行程

订货信息								
s [mm]	L [mm]	型号	表面处理	每单元/件数	订购号			
						LZ	PG	
100	402	PLA 116 100 S3	E6/C-0	1	565310	○		
	442	PLA 116 100 S12		1	565510	○		
200	502	PLA 116 200 S3	E6/C-0	1	565320	○		
	542	PLA 116 200 S12		1	565520	○		
300	602	PLA 116 300 S3	E6/C-0	1	565330	●		
	642	PLA 116 300 S12		1	565530	●		
400	702	PLA 116 400 S3	E6/C-0	1	565340	○		
	742	PLA 116 400 S12		1	565540	○		
500	802	PLA 116 500 S3	E6/C-0	1	565350	●		
	842	PLA 116 500 S12		1	565550	●		
600	902	PLA 116 600 S3	E6/C-0	1	565360	○		
	942	PLA 116 600 S12		1	565560	○		
750	1052	PLA 116 750 S3	E6/C-0	1	565375	●		
	1092	PLA 116 750 S12		1	565575	●		

选项								
特殊类型		每单元/件数	订购号					
前端固定				LZ	PG			
带M8内螺纹的端头		1	515061	○				
带M10内螺纹的端头		1	515060	○				
开窗器外壳定制成RAL 中的其他颜色								
下订单时注明:	1 - 4		516004	○	net			
	5 - 9		516004					
	10 - 49		516004					
	50 - 99		516004					
	≥100		516004					
连接电缆选择为以下长度:								
5 m - 无卤, 灰色- 3 x 1,0 mm ²			501037	○	net			
10 m - 无卤, 灰色- 3 x 1,0 mm ²			501039					
S3机械行程缩短								
开窗器外壳基本长度不变		1	516000	○				
前端固定 / 后端固定配件				LZ	PG			
B16ST 带眼螺栓 Ø8 mm, 镀锌		1	100044	●				
B16VA带眼螺栓Ø8 mm, 不锈钢		1	100144	○				
B27ST U型螺栓M8x16 mm, 镀锌, 螺纹 M8x45 mm		1	105510	○				
B28ST U型螺栓M10x20 mm, 镀锌, 螺纹 M10x50 mm		1	105520	○				
S3编程处理								
运行监控/顺序控制		1	524181	○	net			
S12编程处理								
缩短行程		1	524190	○	net			
其他特殊功能		1	524180					
可选配件								
M-COM模块可用于多台开窗器同步运行		1	524177	●				