



- 应用: 自然通风, 排烟排热, ferralux®-NSHEV
- S12内置智能关机模块
- 选项
- 最多可对4个开窗器进行同步编程与其它特殊功能定制
- 可使用M-COM模块自动同步多台开窗器的运行, 当开窗器与FV电锁连接时, M-COM模块可对其进行顺序运作 (S3/S12软件版本为V2)
- 端头加工有内螺纹, 用于连接U型螺栓
- 用于后端固定的带眼螺栓和U型螺栓

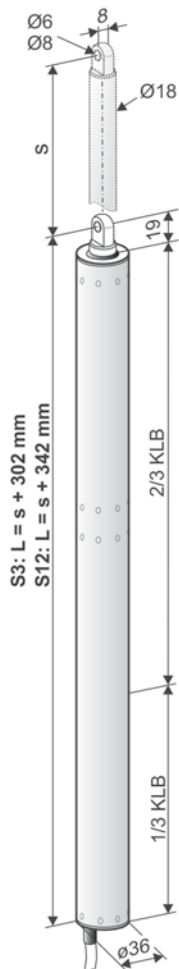

技术参数

U_N	额定电压	24V DC ($\pm 20\%$), max. 2 Vpp
I_N	额定电流	1,9 A
I_A	关机电流	2,5 A
P_N	额定功率	45 W
ED	运行间隔	30 %
	防护等级	IP 65
	环境温度	-5 °C ... +75 °C
F_Z	最大拉力	1600 N
F_A	推力	

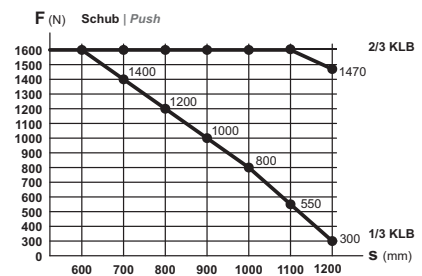

F_H	闭锁力	12000 N (取决于安装)
-------	-----	-----------------

螺杆材质 不锈钢


连接电缆 无卤, 灰色 3 x 1,0 mm², ~ 3 m

v 速度 $\curvearrowright = 7,0 \text{ mm/S}$ $\curvearrowleft = 7,0 \text{ mm/S}$

s 行程 100 – 1000 mm ($\pm 5\%$)

L 长度 s + 342 mm
取决于订货行程

OPTION



订货信息								
s [mm]	L [mm]	型号	表面处理	每单元/件数	订购号	LZ	PG	
100	442	PLA16 100 S12	E6/C-0	1	565710	○		
200	542	PLA16 200 S12	E6/C-0	1	565720	○		
300	642	PLA16 300 S12	E6/C-0	1	565730	●		
400	742	PLA16 400 S12	E6/C-0	1	565740	○		
500	842	PLA16 500 S12	E6/C-0	1	565750	●		
600	942	PLA16 600 S12	E6/C-0	1	565760	○		
750	1092	PLA16 750 S12	E6/C-0	1	565775	●		
1000	1342	PLA16 1000 S12	E6/C-0	1	565800	●		

选项								
特殊类型	每单元/件数	订购号	LZ	PG				
前端固定			○					
带M8内螺纹的端头	1	515061	○					
带M10内螺纹端头	1	515060	○					
开窗器外壳颜色定制为RAL中的其他颜色								
下订单时注明:	1 - 4	516004	○	net				
	5 - 9	516004						
	10 - 49	516004						
	50 - 99	516004						
	≥100	516004						
连接电缆选择为以下长度:								
5 m - 无卤, 灰色- 3 x 1,0 mm ²		501037	○	net				
10 m - 无卤, 灰色- 3 x 1,0 mm ²		501039						
S3机械行程缩短								
开窗器外壳基本长度不变	1	516000	○					
前端固定/ 后端固定配件			○					
B16ST 带眼螺栓 Ø8 mm, 镀锌	1	100044	●					
B16VA 带眼螺栓 Ø8 mm, 不锈钢	1	100144	○					
B27ST U型螺栓 M8x16 mm, 镀锌, 螺纹 M8x45 mm	1	105510	○					
B28ST U型螺栓 M10x20 mm, 镀锌, 螺纹 M10x50 mm	1	105520	○					
S12编程处理								
缩短行程	1	524190	○	net				
其他特殊功能	1	524180						
可选配件	每单元/件数	订购号						
M-COM模块可用于多台开窗器同步运行	1	524177	●					